


Decorhaube C2 Air

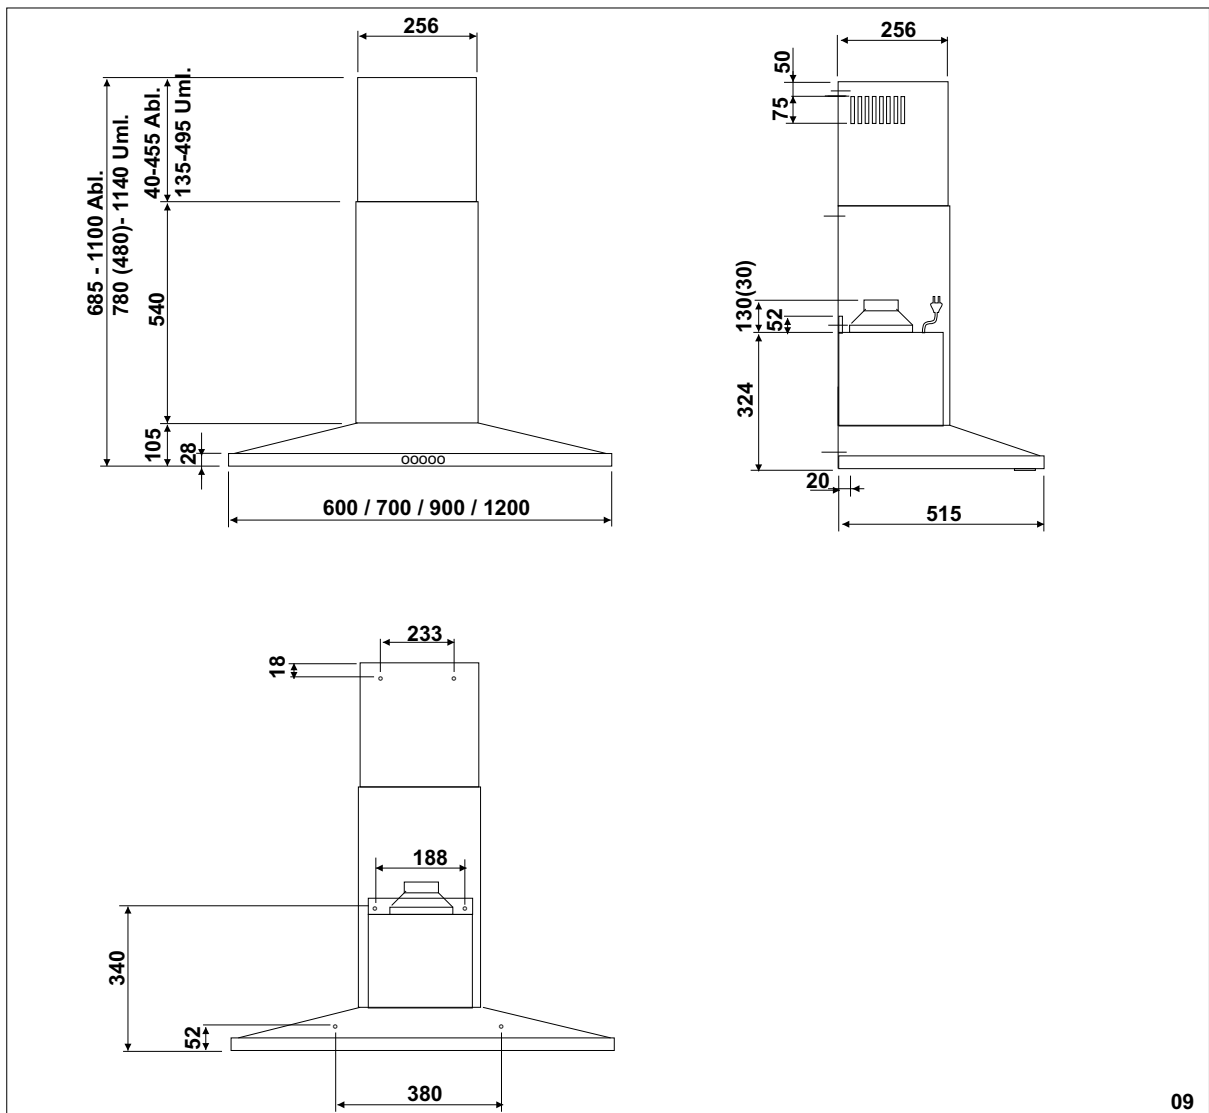

09

Ausführung:

Wandkaminhaube aus Edelstahl

Bedienung:

Elektronische Steuerung, 3-stufig
mit Nachlaufautomatik 5 Min.

Motor:

180 / 380 / 620 m³/h freiblasend
40 / 51 / 61 DbA ohne Schalldämmschlauch
400 Pa

Abluft-Rohranschluss:

NW 150 mm
Umluftbetrieb möglich

Filter:

Fettfilter in eloxiertem Aluminium

bei 60 cm 2 Stk. 341 x 267 mm / 2 Stk. Aktivkohlefilter 238 x 192 x 10 mm / 0.600 kg
bei 70 cm 2 Stk. 341 x 267 mm / 2 Stk. Aktivkohlefilter 238 x 192 x 10 mm / 0.600 kg
bei 90 cm 3 Stk. 341 x 267 mm / 3 Stk. Aktivkohlefilter 238 x 192 x 10 mm / 0.900 kg
bei 120cm 4 Stk. 341 x 267 mm / 4 Stk. Aktivkohlefilter 238 x 192 x 10 mm / 1.200 kg

Elektroanschluss: 230 V 50 Hz

Motorleistung: 160 W

Beleuchtung: Halogen 2 x 20 W
G4 12V

Anschlusskabel: 1 m