





## Kochfeld BlackMagic:

4 Flächeninduktionskochfelder je 190 x 210 mm  
 Vorne links und hinten rechts 2.1 ( 3.7 kW Booster)  
 Hinten links, vorne rechts 1.65 ( 1.85 kW Booster)  
 Slider-Bedienung 9 Stufen plus Powerstufe,  
 Brückenfunktion, Timer, Ankochautomatik, Recall-Funktion,  
 Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung



## Abdeckung:

Aluminium elox. schwarz oder silber inkl.  
 Gitter Inox und Glas schwarz optional

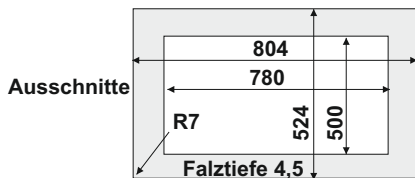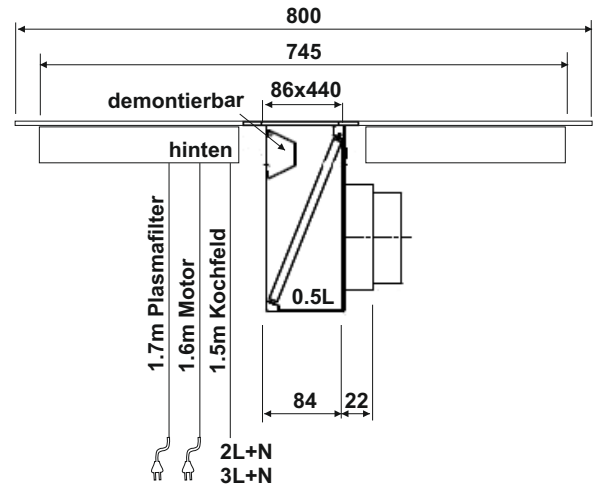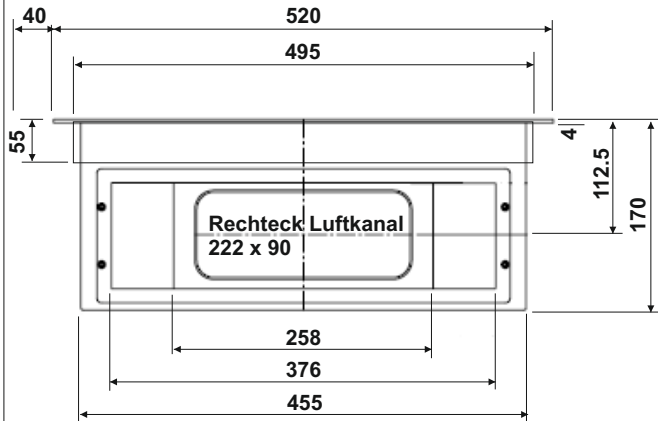

Innen-Ventilator GE146-3 1060 m3/h, 330W  
 Steuerkabel 1.5+6.5m, Anschluss D=150 mm  
 Stahlgehäuse  
 450x300x300mm Art.-Nr. 101.200.004 Fr. 1352.00



Aussenwand-Unterputz-Ventilator GE146-3Ai 1060 m3/h  
 330W, Steuerkabel 8m, Chromstahlgitter 498x350mm  
 Anschluss D=150 mm, verstellbar mit Rückstauklappe  
 450x300x300mm Art.-Nr. 101.201.015 Fr. 2018.00



Aussenwand-Ventilator GE225A2 1050 m3/h, 115W  
 mit Chromstahlgehäuse, Steuerkabel 1.5+6.5m  
 Anschluss D=150 mm, verstellbar mit Rückstauklappe  
 395x350x110mm Art.-Nr. 101.201.014 Fr. 1418.00



Sockelmotor GE225COMP200 800 m3/h, 145W  
 mit Stahlgehäuse, Steuerkabel 1.5+6.5m  
 Anschluss-Schlauch D=150 mm, Naber 222x90  
 370x335x96mm



Ziegel-Dach-Ventilator GE225D 1050 m3/h, 115W  
 mit Chromstahlgehäuse, Steuerkabel 1.5+6.5m  
 Anschluss-Schlauch D=150 mm, mit Rückstauklappe  
 390x350x270mm Art.-Nr. 101.202.021 Fr. 1972.00



Flach-Dach-Ventilator GE225FD 1050 m3/h, 115W  
 mit Chromstahlgehäuse, Steuerkabel 1.5+6.5m  
 Anschluss-Schlauch D=150 mm, mit Rückstauklappe  
 430x390x410mm Art.-Nr. 101.202.022 Fr. 1882.00

## Ausführung:

Tischhaube aus Chromnickelstahl (1.4301)  
 Abdeckungsgitter aus eloxiertem Aluminium

## Bedienung Lüfter:

Touch Bedienung, 4-stufig  
 Nachlaufautomatik 9 Min. + 59 Min.

**Motor:** Extern (siehe oben)

**Filter:** 1 Fettfilter aus Aluminium 437 x 160 mm **A++**

1 Plasmafilter (wartungsfrei)

(die Kohlefilterummantelung bedarf einer Wartung wenn Fettfilter nicht sauber gehalten werden)  
 (für eine optimale Raum-Luftreinigung ist eine Nachlaufzeit von 59Min. auf Stufe 1 empfohlen)  
 (konstante maximale Geruchsbeseitigung bei minimalem Absaugleistungsverlust)

1 Kohlefilterbox 755x300x96mm aus eloxiertem Aluminium

(1-2 Jahre Betriebsdauer / maximale Geruchsbeseitigung bei minimalem Absaugleistungsverlust)

**Elektroanschluss:** 400 V 50 Hz

**Kochfeld:** max. 7,4 kW  
 400V 50Hz 2L+N oder 3L+N

**Motor:** 230V über Kochfeld (siehe oben)

**Anschlusskabel:** 1,5 m

Tischlüfter Integral BM 80x52cm

Art.-Nr. 101.006.062

Fr. 3761.00

Tischlüfter Integral BM 80x52cm + Sockelmotor

Art.-Nr. 101.006.063

Fr. 4284.00

Abdeckung Glas schwarz

Art.-Nr. 121.003.041

Fr. 236.00

Abdeckgitter inox

Art.-Nr. 121.003.003

Fr. 126.00

Edelstahlrahmen

Art.-Nr. 121.003.100

Fr. 155.00

Umbau für Plasmaumlufbetrieb im Sockel

Art.-Nr. 102.554.012

Fr. 1688.00

Kohlefilterbox 755x300x96 in Sockel

Art.-Nr. 102.553.022

Fr. 526.00

Ersatzkohlefilter-Set

Art.-Nr. 151.755.305

Fr. 247.00

Bräter Gusseisen 47cm

Art.-Nr. 121.003.470

Fr. 330.00