

Innen-Ventilator GE146-3 1060 m3/h, 330W  
Steuerkabel 1.5+6.5m, Anschluss D=150 mm  
Stahlgehäuse  
450x300x300mm Art.-Nr. 101.200.004 Fr. 1352.00



Ziegel-Dach-Ventilator GE225D 1050 m3/h, 115W  
mit Chromstahlgehäuse, Steuerkabel 1.5+6.5m  
Anschluss-Schlauch D=150 mm, mit Rückstauklappe  
390x350x270mm Art.-Nr. 101.202.021 Fr. 1972.00



Aussenwand-Unterputz-Ventilator GE146-3Ai 1060 m3/h  
330W, Steuerkabel 8m, Chromstahlgitter 498x350mm  
Anschluss D=150 mm, verstellbar mit Rückstauklappe  
450x300x300mm Art.-Nr. 101.201.015 Fr. 2018.00



Flach-Dach-Ventilator GE225FD 1050 m3/h, 115W  
mit Chromstahlgehäuse, Steuerkabel 1.5+6.5m  
Anschluss-Schlauch D=150 mm, mit Rückstauklappe  
430x390x410mm Art.-Nr. 101.202.022 Fr. 1882.00



Aussenwand-Ventilator GE225A2 1050 m3/h, 115W  
mit Chromstahlgehäuse, Steuerkabel 1.5+6.5m  
Anschluss D=150 mm, verstellbar mit Rückstauklappe  
395x350x110mm Art.-Nr. 101.201.014 Fr. 1418.00



Sockelmotor GE225COMP200 800 m3/h, 145W  
mit Stahlgehäuse, Steuerkabel 6.5m  
Anschluss-Schlauch D=150 mm, Naber 222x90  
370x335x96mm Art.-Nr. 101.203.031 Fr. 1436.00

## Ausführung:

Inseleinbauhaube aus Chromnickelstahl (1.4301)  
mit Randabsaugung  
bei 102.1cm 1Stk. Randabsaugungs-Panel  
bei 129.8+165.0cm 2Stk. Randabsaugungs-Panels

## Bedienung:

Elektronische Steuerung, 4-stufig mit LED-Anzeige  
und Infrarot-Fernbedienung schwarz 60x40x10mm  
Nachlaufautomatik 10 + 60 Min.

**Motor:** Extern (siehe oben)

Intern EC-Motor 250 / 400 / 570 / 820 m3/h  
30 / 38 / 45 / 55 DbA  
11 / 20 / 40 / 130 W  
480 Pa

## Filter:

bei 102.1cm 3 Stk. Fettfilter in eloxiertem Aluminium 275x275mm  
bei 129.8+165.0cm 4 Stk. Fettfilter in eloxiertem Aluminium 275x275mm

1 Plasmafilter 500x322x221mm oder 403x320x213 (wartungsfrei)

(die Kohlefilterummantelung bedarf einer Wartung wenn Fettfilter nicht sauber gehalten werden)

(für eine optimale Raum-Luftreinigung ist eine Nachlaufzeit von 60Min. auf Stufe 1 empfohlen)

(konstante maximale Geruchsbeseitigung bei minimalem Absaugleistungsverlust)

1 Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1 335x230x205mm/ 3.900 kg

(3-5 Jahre Betriebsdauer / maximale Geruchsbeseitigung bei minimalem Absaugleistungsverlust)

**Elektroanschluss:** 230 V 50 Hz

**Motorleistung:** Extern (130W)


**Beleuchtung:** LED 6 x 2.5 W

bei 165cm LED 8 x 2.5 W

warmweiss 3000K

**Anschlusskabel:** 1 m

A+

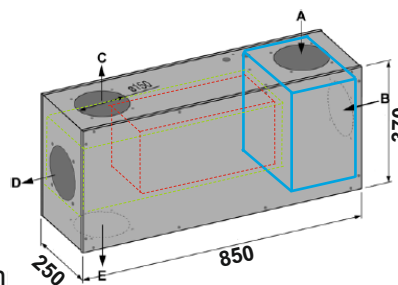

Isola Aero 102.1 x 56.4 cm inox

Art.-Nr. 101.005.022

Fr. 3290.00

Isola Aero 129.8 x 56.4 cm inox

Art.-Nr. 101.005.023

Fr. 3956.00

Isola Aero 165.0 x 62.0 cm inox

Art.-Nr. 101.005.024

Fr. 5538.00

Umbau für Plasmaumlufbetrieb

Art.-Nr. 102.554.003

Fr. 3336.00

Umbau für Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1

Art.-Nr. 102.550.051

Fr. 2377.00

Austausch-Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1

Art.-Nr. 151.340.231

Fr. 292.00