


Ausschnitt: 1170 x 470 mm



Innen-Ventilator GE146-3 1060 m3/h, 330W
Steuerkabel 1.5+6.5m, Anschluss D=150 mm
Stahlgehäuse
450x300x300mm Art.-Nr. 101.200.004 Fr. 1352.00

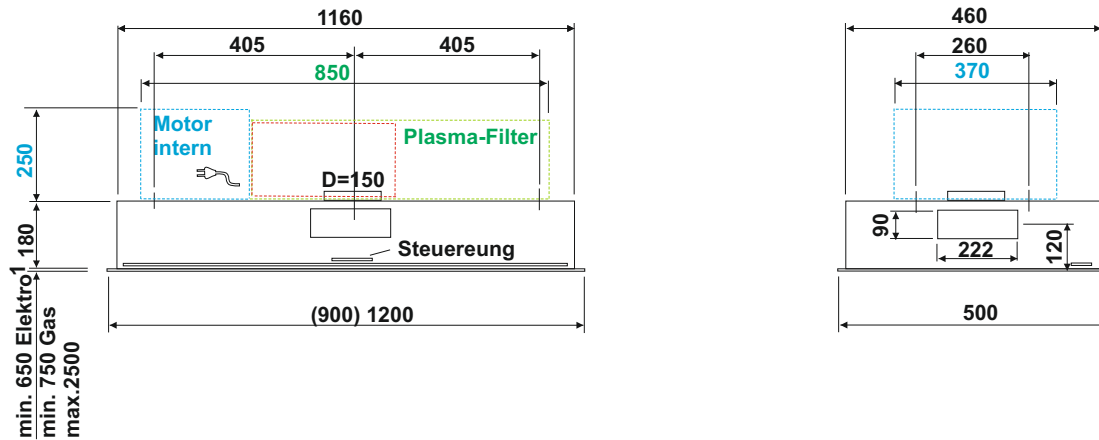

Aussenwand-Unterputz-Ventilator GE146-3Ai 1060 m3/h
330W, Steuerkabel 8m, Chromstahlgitter 498x350mm
Anschluss D=150 mm, verstellbar mit Rückstauklappe
450x300x300mm Art.-Nr. 101.201.015 Fr. 2018.00



Aussenwand-Ventilator GE225A2 1050 m3/h, 115W
mit Chromstahlgehäuse, Steuerkabel 1.5+6.5m
Anschluss D=150 mm, verstellbar mit Rückstauklappe
395x350x110mm Art.-Nr. 101.201.014 Fr. 1418.00



Ziegel-Dach-Ventilator GE225D 1050 m3/h, 115W
mit Chromstahlgehäuse, Steuerkabel 1.5+6.5m
Anschluss-Schlauch D=150 mm, mit Rückstauklappe
390x350x270mm Art.-Nr. 101.202.021 Fr. 1972.00



Flach-Dach-Ventilator GE225FD 1050 m3/h, 115W
mit Chromstahlgehäuse, Steuerkabel 1.5+6.5m
Anschluss-Schlauch D=150 mm, mit Rückstauklappe
430x390x410mm Art.-Nr. 101.202.022 Fr. 1882.00



Sockelmotor GE225COMP200 800 m3/h, 145W
mit Stahlgehäuse, Steuerkabel 6.5m
Anschluss-Schlauch D=150 mm, Naber 222x90
370x335x96mm Art.-Nr. 101.203.031 Fr. 1436.00

Ausführung:

Inseleinbauhaube aus Edelstahl
mit Randabsaugung flächenbeleuchtet
und Gasdämpfer

Bedienung:

Elektronische Steuerung, 4-stufig mit LED-Anzeige
und Fernbedienung schwarz 110x50x16mm
Nachlaufautomatik 10 + 60 Min.

Motor: Extern (siehe oben)

Intern EC-Motor 250 / 400 / 570 / 820 m3/h
30 / 38 / 45 / 55 DbA
11 / 20 / 40 / 130 W
480 Pa

Filter:

2 Stk. Fettfilter in eloxiertem Aluminium 320x300mm

1 Plasmafilter 500x322x221mm oder 403x320x213 (wartungsfrei)

(die Kohlefilterummantelung bedarf einer Wartung wenn Fettfilter nicht sauber gehalten werden)

(für eine optimale Raum-Luftreinigung ist eine Nachlaufzeit von 60Min. auf Stufe 1 empfohlen)

(konstante maximale Geruchs-beseitigung bei minimalem Absaugleistungsverlust)

1 Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1 335x230x205mm/ 3.900 kg

(3-5 Jahre Betriebsdauer / maximale Geruchs-beseitigung bei minimalem Absaugleistungsverlust)

Elektroanschluss: 230 V 50 Hz


Motorleistung: Extern (130W)

Beleuchtung: LED 49 W

warmweiss 3000K

Anschlusskabel: 1,65 m

A+

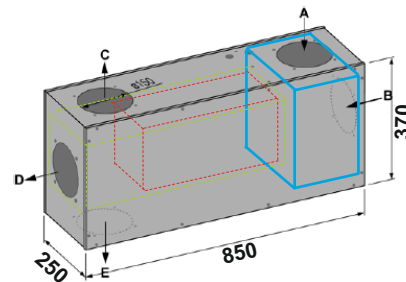

Isola Sun 120 x 50 cm inox

Art.-Nr. 101.005.047

Fr. 3428.00

Umbau für Plasmaumlufbetrieb

Art.-Nr. 102.554.003

Fr. 3336.00

Umbau für Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1

Art.-Nr. 102.550.051

Fr. 2377.00

Austausch-Hochleistungs-Aktivkohlefilter HL-1

Art.-Nr. 151.340.231

Fr. 292.00

exkl. MWST