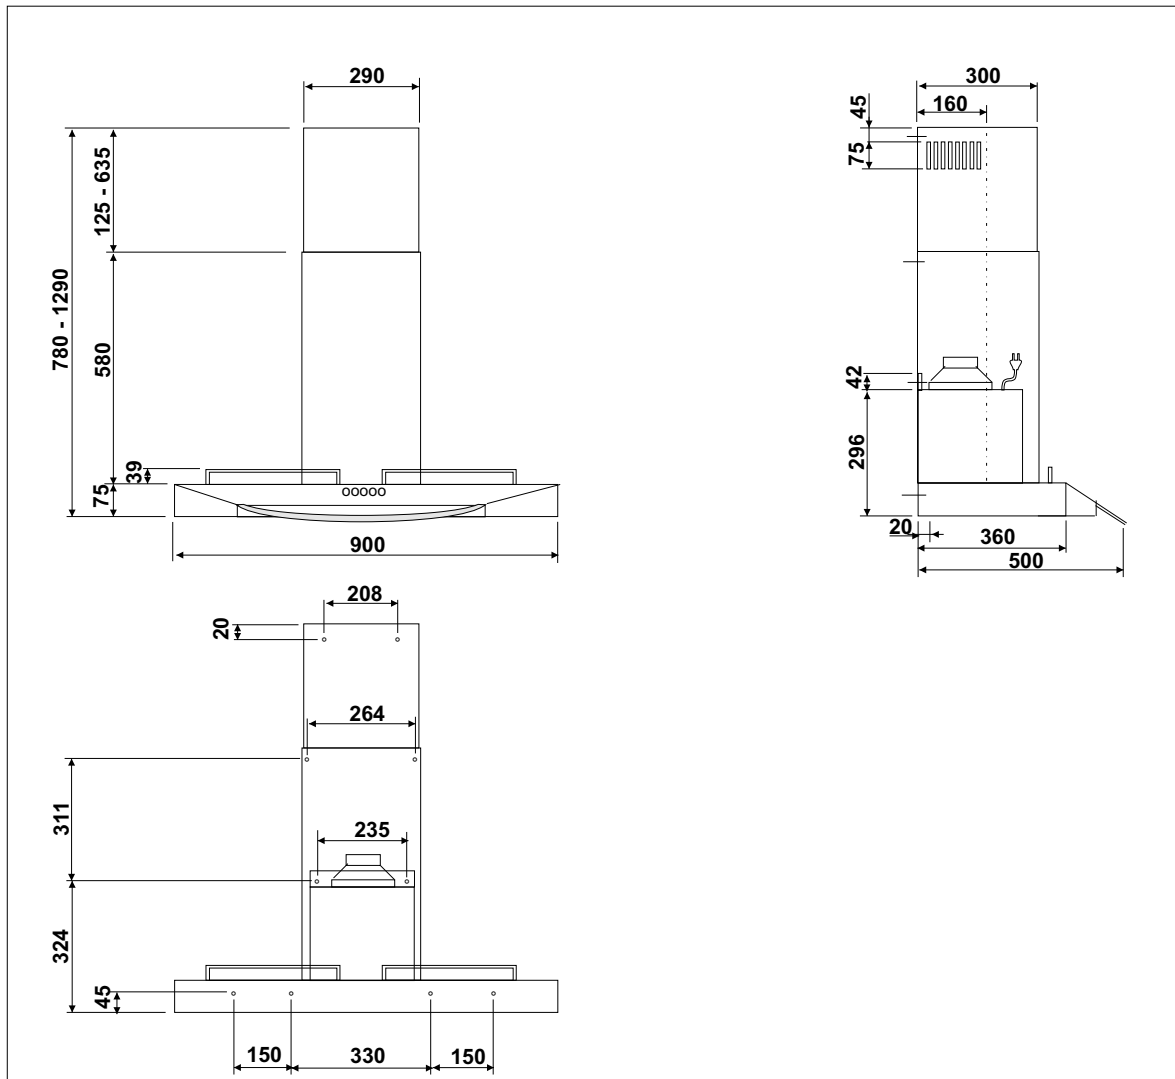


Decorhaube CX

**Ausführung:**

Wandkaminhaube aus Edelstahl
mit Glaseinsatz parsolgrau

Bedienung:

Elektronische Steuerung, 3-stufig
Nachlaufautomatik 15 Min.
Filtersättigungsanzeige

Motor:

300 / 540 / 800 m³/h freiblasend
54 / 59 / 66 DbA ohne Schalldämmschlauch
435 Pa

Abluft-Rohranschluss:

NW 150 mm
Umluftbetrieb möglich

Filter:

3 Fettfilter in eloxiertem Aluminium 351 x 241 mm
2 Aktivkohlefilter 248 x 92 x 24 mm / tot. 0.820 kg

Elektroanschluss: 230 V 50 Hz

Motorleistung: 250 W

Beleuchtung: Halogen 2 x 20W
G4 12V

Anschlusskabel: 1 m