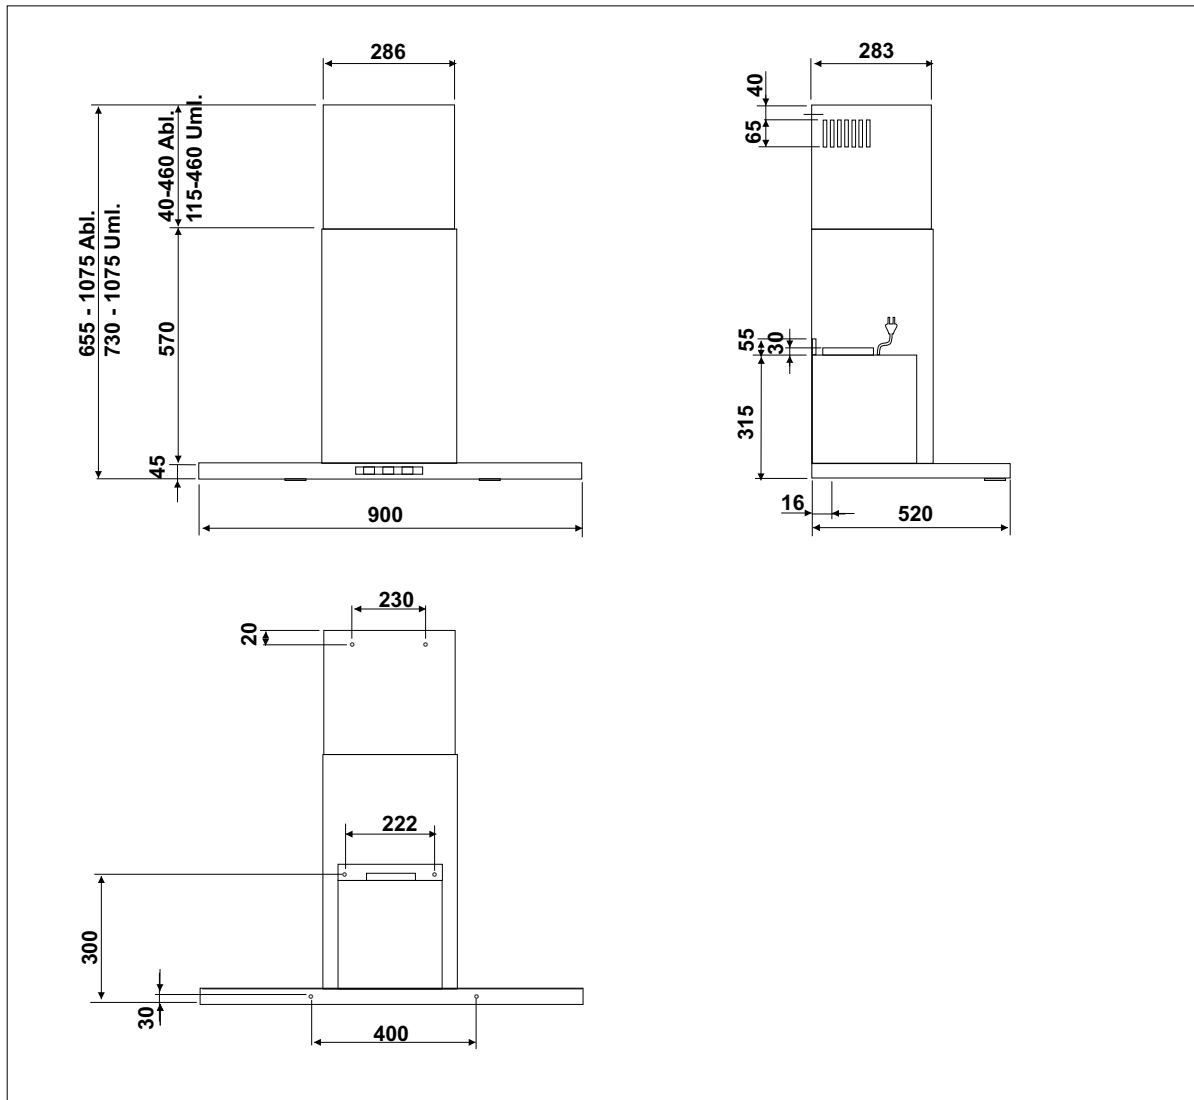


# Decorhaube Swing

**Ausführung:**

Wandkaminhaube aus Edelstahl

**Bedienung:**

Elektronische Steuerung, 4-stufig  
und Nachlaufautomatik 5 Min.

**Motor:**

200 / 380 / 590 / 800 m<sup>3</sup>/h freiblasend  
43 / 53 / 60 / 64 DbA ohne Schalldämmschlauch  
480 Pa

**Abluft-Rohranschluss:**

NW 150 mm  
Umluftbetrieb möglich

**Filter:**

2 Fettfilter in Chromstahl 400 x 342 mm  
2 Aktivkohlefilter 350 x 240 x 10 mm / tot. 0.880 kg

**Elektroanschluss:** 230 V 50 Hz

**Motorleistung:** 280 W

**Beleuchtung:** Halogen 2 x 20 W  
G4 12V

**Anschlusskabel:** 1 m